

Seramik Tesviye Sistemi K904/K911/K905/K906



Büyük ebatlı seramik uygulamalarında oluşan kot farkını kaldırmak için kullanılan sistem



1. ÜRÜN ADI

Seramik Tesviye Sistemi (STS) K904/K911/K905/K906

2. ÜRÜN KISA TANIMI

Büyük ebatlı seramik uygulamalarında oluşan kot farkını kaldırmak için kullanılan sistem

3. ÜRÜN TANIMI

Tutucu, takoz ve penseden oluşan, zemin ve duvar kaplama malzemelerinin belirli aralıklarla ve belirli bir seviyede yerleştirilmesine yardımcı olan bir sistemdir.

4. KULLANIM ALANLARI

Standart Tutucu K904: 1 mm, 2 mm ve 3 mm derz aralıklarında kullanılacak çeşitliliğe sahip ve 5 - 13 mm kalınlığında kaplama malzemeleri için kullanıma uygun tutucudur.

Uzun Tutucu K911: 1 mm, 2 mm ve 3 mm derz aralıklarında kullanılacak çeşitliliğe sahip ve 13 - 22 mm kalınlığında kaplama malzemeleri için kullanıma uygun tutucudur.

Takoz K905: Tutucuların boşta kalan yuvalarına yerleştirilerek, kaplama malzemelerinin tesviye işleminde kullanılan takozlardır.

Pense K906: Tutucu ve kaplama malzemesinin takoz ile birlikte sabitleştirilmesinde kullanılan pensedir.


5. UYGULAMA PROSEDÜRÜ

- Yapıştırıcı üzerine kaplama malzemesi yerleştirildikten sonra tutucu, kaplama malzemesine dayalı ve tabanı yapıştırıcıya değecek şekilde yerleştirilmelidir. Tutucunun boşta kalan kısmına da kaplama malzemesi yerleştirildikten sonra, tutucunun boşta kalan yuvalarına takozlar yerleştirilmelidir.
- Montaj pensesi yardımıyla takozlar, takozların kırılma noktalarını geçmeyecek şekilde sıkıştırılmalı ve kaplama malzemeleri yatayda aynı seviyeye getirilmelidir.
- Sabitleme işleminden sonra yapıştırıcının kuruması beklenmeli (24 saat) ve ardından takozun yan tarafına lastik uçlu tokmak yardımı ile vurularak, kaplama malzemesinin yüzeyinde kalan kısmı sökülür.

- Kaplama malzemelerinin arasındaki genişlik 3 mm'den fazla olur ise; genişliğe göre derz artışı kullanılabilir.
- Sökme işleminden sonra takozlar başka uygulamalarda kullanılmak üzere toplanmalıdır. Toplanan takozlar, kullanacak olan personelin çalışmasına bağlı olarak 20 - 40 defa tekrar kullanılabilir.

6. TÜKETİM/SARFIYAT

1 m²'de kullanılması önerilen tutucu ve takoz sayısı tüketim tablosudur.

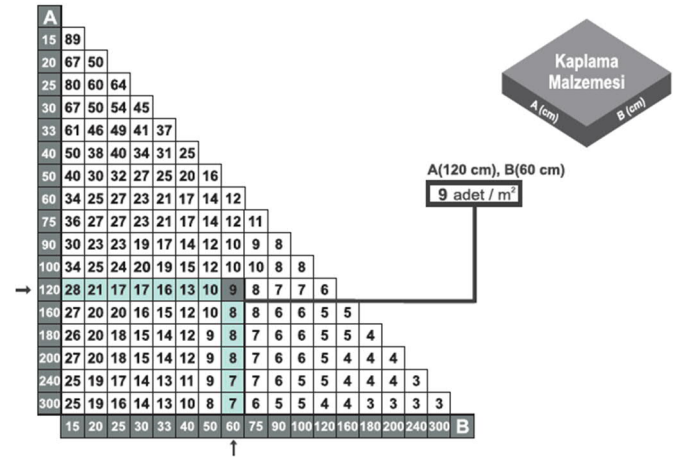

7. AMBALAJ

Seramik Tesviye Sistemi, Standart Tutucu K904; 3000 adet (200'lük 15 paket), **Uzun Tutucu K911;** 2500 adet (250'lük 10 paket), **Takoz K905;** 1500 adet (100'lük 15 paket) ve 1 adet penseden oluşan ambalajlarda sunulmaktadır.

8. GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz.

9. UYARI VE SORUMLULUK

Bu belgede yer alan teknik detaylar ve öneriler, her ne kadar üstün bilgi birikimi ve tecrübeye dayandırılarak oluşturulmuşsa da verilen tüm bilgiler, her durumda, sadece yol gösterici olarak değerlendirilmeli ve ancak uzun zaman içinde yapılacak uygulamalar sonunda teyit edilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple, bu ürünü kullanacak kişi, ürünün öngörülen uygulama için elverişli olduğundan emin olmalıdır. Her durumda ürünün kullanımından doğabilecek her türlü sonuç sadece kullanıcının sorumluluğundadır.